# MP 974

**Foyer à Granulés MP 974, caractérisé par sa commodité, ainsi que sa simplicité d'utilisation et d'entretien. Le design linéaire et la fabrication particulière garantissent une grande souplesse d'installation.**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Chauffage:
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: fonte
- Brasier: acier
- Ouverture: porte en fonte, verre céramique autonettoyant résistant à 750° C
- Poignée: escamotable et « main froide »
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Évacuation des fumées de série position: arrière
- Combustible: granulés
- Kit cadre en métal pour finition en plaques de plâtre: de série

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Classe énergétique  A+
- Puissance thermique nominale (min - max) kW 4,3 - 14,0
- Rendement (min - max) % 86,8 - 90,1
- Consommation nominale (min - max) kg/h 1,0 - 3,1
- Poids kg 170
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle  MP 974
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 66
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 60,5

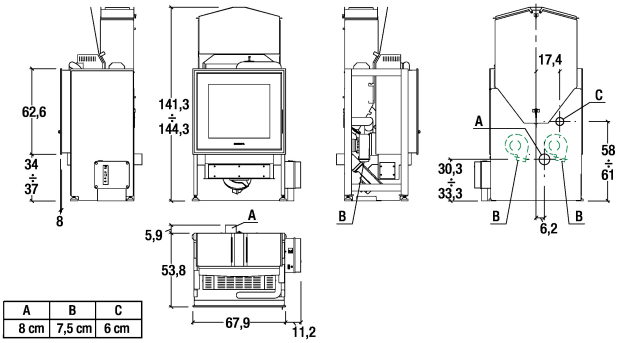


| A | B | C |
|---|---|---|
| 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA