# MA 263 SL

**Un foyer à bois qui associe sobriété esthétique et commodité d'utilisation. L'extrême linéarité de construction offre d'innombrables solutions d'installation. La vitre sérigraphiée encadre le feu et fait de lui un acteur à part entière de la maison.**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Chauffage: convection naturelle et rayonnement
- Structure: acier peint avec foyer fermé
- Foyer: Aluker®
- Sole foyère: fonte
- Hotte: acier
- Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: acier peint
- Air primaire: réglable manuellement
- Air secondaire: prédéterminé
- Registre de tirage: avec soupape réglable manuellement
- Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

**DÉTAILS TECHNIQUES**

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 13,0
- Rendement puissance nominale % 83,2
- Consommation nominale max kg/h 3,8
- Ouverture verticale cm 30
- Ouverture du foyer (L) - Dimensions pour le passage du bois mm 87,5
- Ouverture du foyer (H) - Dimensions pour le passage du bois mm 22,5
- Bouche du foyer (L) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 90,5
- Bouche du foyer (H) - Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 45
- Poids kg 205
- Modèle MA 263 SL

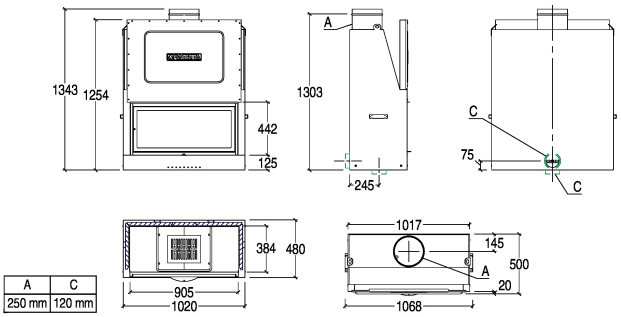


| A | C |
|---|---|
| 250 mm | 120 mm |

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA