MA 260 SL PLUS

MA 260 SL PLUS von Piazzetta ist ein Heizeinsatz der Produktlinie mit vertikaler Schiebetür und natürlicher Konvektion zur Holzfeuerung, der einen sparsamen Verbrauch, maximalen Wirkungsgrad und einfache Installation garantiert. Erfahren Sie mehr.

ALLGEMEINE MERKMALE

•Heizung: Naturkonvektion, Strahlungswärme oder optional Warmluftverteilung mit Multifuoco System ® / Multifuoco System Plus 1-Ventilator oder 2-Ventilatoren, kanalisierbar
•Grundkörper: lackierter Stahl mit geschlossenem Feuerraum
•Heizeinsatz: Aluker®
•Feuerraumboden: Gusseisen
•Rauchfang: Stahl
•Öffnung: Lackierte Stahltür mit selbstreinigender Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C. Mit vertikaler Schiebetür und Anschlagtür zur Reinigung
•Türprofil: lackierter Stahl
•Griff: lackierter Stahl
•Primärluft: von Hand verstellbar
•Sekundärluft: voreingestellt
•Rauchgasklappe: mit Handventil
•Rauchabzug in Standardposition: oben
•Brennstoff: Holz

TECHNISCHE DETAILS

•Energieklasse A+ (G → A++)
•Nennwärmeleistung max. kW 14,0
•Wirkungsgrad bei Nennleistung % 87,2
•Nennverbrauch max. kg/h 4,0
•Öffnung vertikale Schiebetür cm 36
•Feuerraumöffnung (L) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 67
•Feuerraumöffnung (H) - Abmessungen für Holzscheitbefüllung mm 29
•Feuerraumöffnung (L) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 70,5
•Feuerraumöffnung (H) - Mindestabmessungen der Verkleidung cm 51,5
•Gewicht kg 200
•Gewicht kg 200
•Modell MA 260 SL PLUS

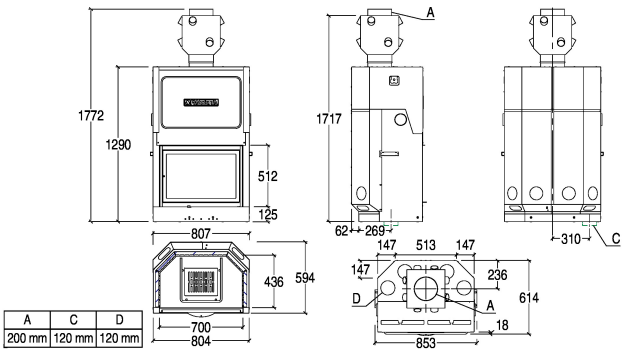

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA