P220 M 5 STELLE

Le P220 M est doté d'une porte vitrée esthétique pour mieux apprécier la beauté de la flamme, d'une sonde d'ambiance sans fil pour gérer la température avec un maximum de confort, et d'un rolling top, un plateau coulissant qui facilite le chargement des granulés. Avec ses 8,5 kW, c'est le poêle idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 90 m².

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 4
- Faïence radiante: oui
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence/faïence
- Rolling Top: plateau supérieur coulissant
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort: de série
- Multicomfort Plus: de série
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth® pour l'application MyPiazzetta: de série
- Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: de série
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Installation: ras du mur - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée:
- Kit air comburant:
- Porte esthétique: acier avec vitre trempé sérigraphié
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Convoyeur des cendres: acier
- Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- Kit air comburant:

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,3 - 8,5
- Rendement (min - max) % 91 - 91
- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,76 - 1,95
- Capacité du réservoir kg 18
- Capacité du réservoir kg 18
- Poids kg 150
- Évacuation des fumées de série Ø mm 80
- Modèle P220 M
- PMnom (13 % O2) mg/Nm3 10
- OGCnom (13 % O2) mg/Nm3 1

COUVERTURES

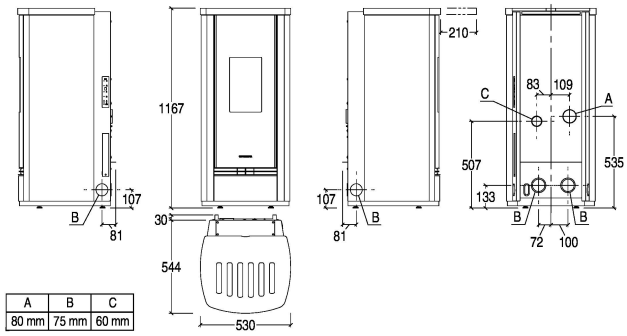

A	B	C
80 mm	75 mm	60 mm

PIAZZETTA
PASSIONE ACCESA