

IP 78/68

Aplique de pellet IP que permite transformar la chimenea tradicional abierta en una chimenea de pellet práctica, cerrada, garantizando todo el placer de la llama. Los encendidos y apagados automáticos programables distinguen este aplique de pellet; ideal también para primeras instalaciones.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calefacción:
- Estructura: acero pintado con hogar cerrado, extraíble con guías correderas
- Hogar: fundición
- Braseo: acero
- Apertura: puerta de fundición, junta con cubierta metálica con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C
- Tirador: abatible con tirador atérmico
- Control de funciones: mando a distancia con display LCD
- Cronotermostato con programación: de serie con modalidad de programación diaria, semanal y fin de semana con dos franjas horarias
- Combustible: pellet

DETALLES TÉCNICOS

- Clase de eficiencia energética A+
- Peso kg 150
- Salida de humos de serie Ø cm 8
- Modelo IP 78/68

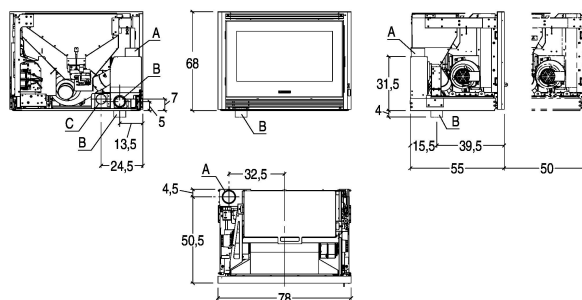

A	B	C
8 cm	7.5 cm	6 cm